




Technisches Datenblatt

Stichkanal mit Kontrollschacht

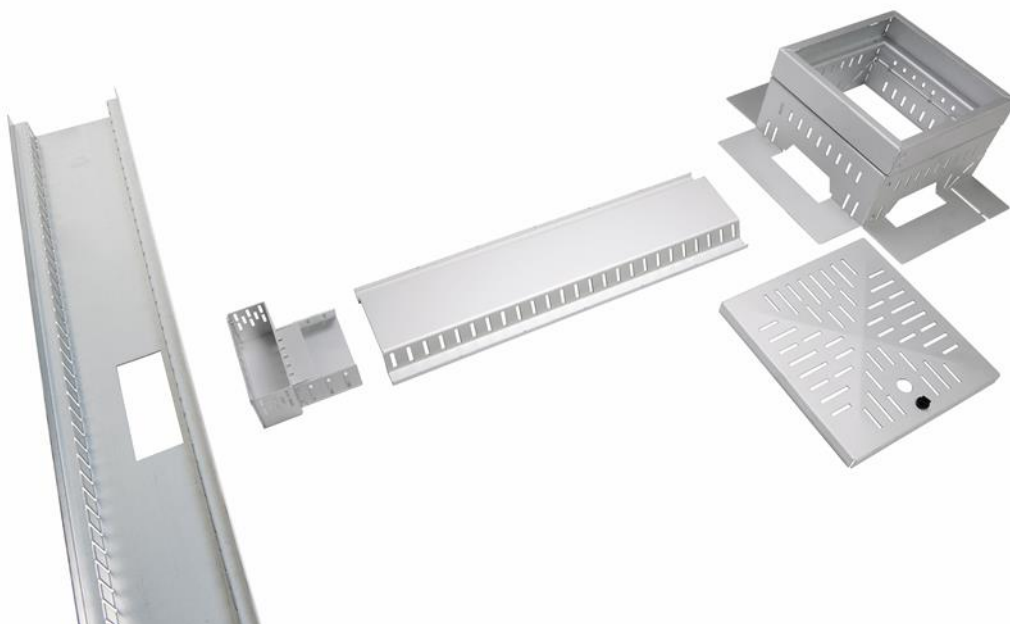

Hersteller

Richard Brink GmbH & Co. KG
Metallwarenfabrikation und Vertrieb
Görlitzer Str. 1
33758 Schloß Holte-Stukenbrock
Telefon: 0049 (0)5207 9504-0
Telefax: 0049 (0)5207 9504-20

Stand: 02/22



Produktbeschreibung

Der Stichkanal mit Kontrollschacht bietet die Möglichkeit, eine Dränagerinne einfach an einen Ablaufpunkt anzuschließen. Dazu wird der Stichkanal über einen Anschlussadapter mit der Dränagerinne verbunden. Die Rinne kann mit einer entsprechenden Aussparung geliefert werden. Der Stichkanal wird in den Kontrollschacht eingeführt.

Der Kontrollschacht kann auf einen Dach- oder Hofablauf aufgesetzt werden und ermöglicht eine Revisionierung des Stichkanals und des Dach- oder Hofablaufes. Der Kontrollschacht wird mit einem Deckel aus Aluminium verschlossen. Der Deckel ist mit einem Kunststoff-drehverschluss versehen.

Eine Anschlussmöglichkeit für Stichkanäle ist an drei Seiten des Kontrollschachtes vorgesehen.

Die Abflussgeschwindigkeit des Stichkanals (*3 m Strang*) beträgt 0,3 l/s. Bei höheren Abflussgeschwindigkeiten besteht die Möglichkeit, den Stichkanal größer zu dimensionieren.

Abmessungen

Stichkanal:

Breite:	100 mm
Höhe:	30 mm
Standardlänge:	3000 mm

Kontrollschacht:

Einlaufmaße:	250 x 250 mm
Höhe:	100 mm
Materialstärke:	1,5 mm
Umlaufend, auskragender Flansch:	100 mm
Aufstandsfläche (mit Flanschlaschen):	330 x 410 mm

Auf Kundenwunsch können alle Abmessungen abgeändert und als Sonderanfertigung geliefert werden.



Wichtige Hinweise

Bei Einbau der Konstruktion auf einer Schotter-Tragschicht muss diese ausreichend verdichtet sein, um spätere Setzungen zu vermeiden. Der Flansch des Aufsatzes muss auf der Tragschicht aufliegen.

Zubehör

Stichkanal-Adapter

Stichkanalverbinder als Klickverbinder

Stichkanal T-Ecke (*Schenkellänge 300x150x500 mm*)

Stichkanal Ecke mit 15°, 30°, 45° oder 90° (*Schenkellänge 500x500x500 mm*)

Aufstockelemente für den Kontrollschacht (*Höhen 50 und 100 mm lieferbar*)

Verwendete Materialien

Wir verwenden für unsere Produkte ausschließlich europäisches Material aus Deutschland, Schweden, Frankreich und Italien.

Materialspezifikation

Aluminium (*AlMg3*)

Materialstärke: 1,5 mm

Verarbeitungs- und Pflegehinweise

Das Reinigen des Stichkanals und Kontrollschachtes darf nicht mit starken Säuren oder Basen erfolgen, sondern von Hand mit einem Besen oder, wenn erforderlich, mit einem Hochdruckreiniger. Wird der Kontrollschacht unter Vordächern oder Überdachungen eingesetzt, sollten dieser regelmäßig auf Verunreinigungen überprüft und nach Erfordernis gespült werden, da nur wenig Wasser abgeführt wird und es zu mehr Ablagerungen kommt.

Weitere Einbau- & Nutzungshinweise sowie Hinweise zum Material finden Sie unter:

<https://www.richard-brink.de/downloads/gesamtuebersicht.html>